



IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian

Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Thread seal tape

Ruban d'étanchéité
pour joints filetés **

Included / Inclus



**Apply thread seal tape on threaded connections.


Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetées.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

TECHNICAL DRAWING - DESSIN TECHNIQUE

1000000536

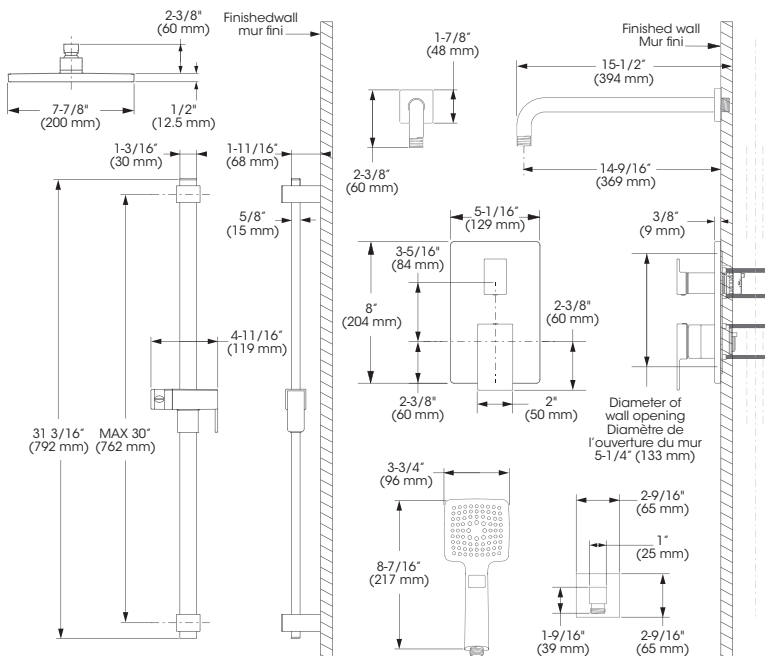

AXO

COLLECTION | 1000000536

KIT: SHOWER FAUCET - TRIM

KIT : ROBINET POUR DOUCHE - GARNITURE



CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, abrasive cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande



For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit

belangerfaucets.com



INSTALLATION STEPS – ÉTAPES D'INSTALLATION

BEFORE YOU BEGIN // AVANT DE COMMENCER

* We insist on using copper pipe to connect the valve to the spout. PEX pipe adaptors can cause flow restriction, thus creating a backflow to the showerhead.


* Nous insistons sur l'utilisation d'un tuyau de cuivre pour raccorder la valve au bec. Les adaptateurs de tuyau PEX peuvent causer une restriction de débit et un retour d'eau à la douche.

MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE


OFF
FERMÉ




OPTION A: DRYWALL AND TILES
OPTION A : MUR DE GYPSE ET TUILES

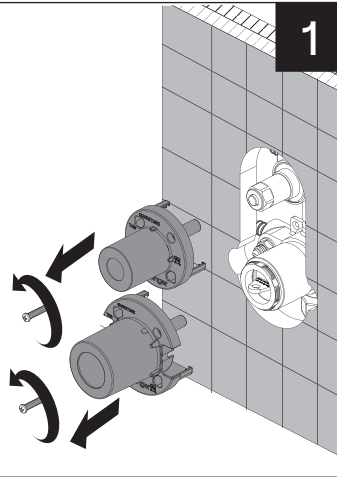


2

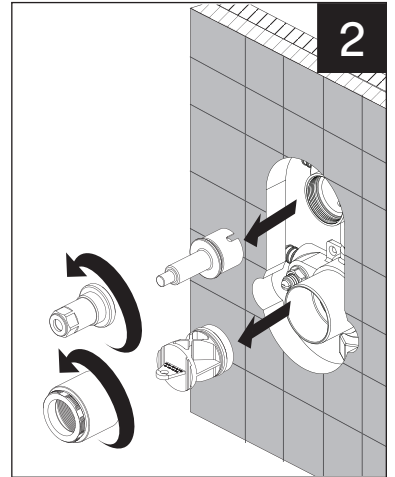

3

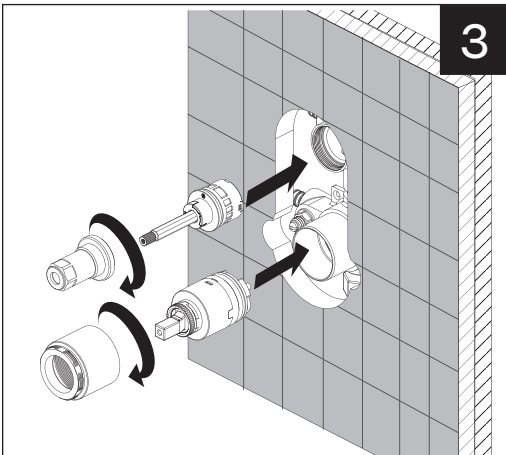


4

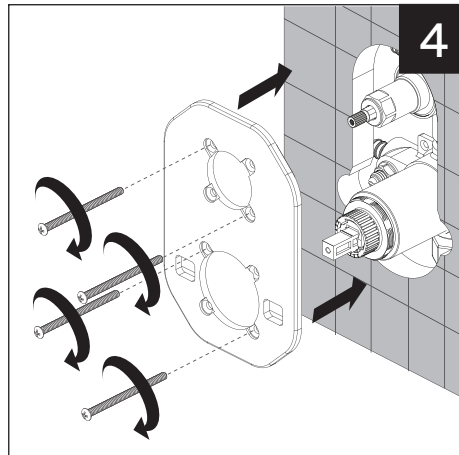


OPTION B: ACRYLIC SHOWER
OPTION B : DOUCHE ACRYLIQUE


1

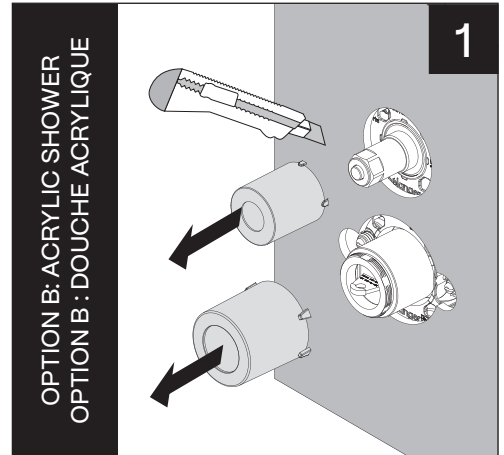


2

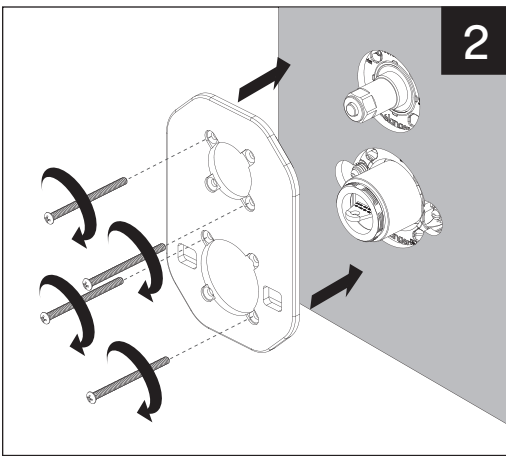


3

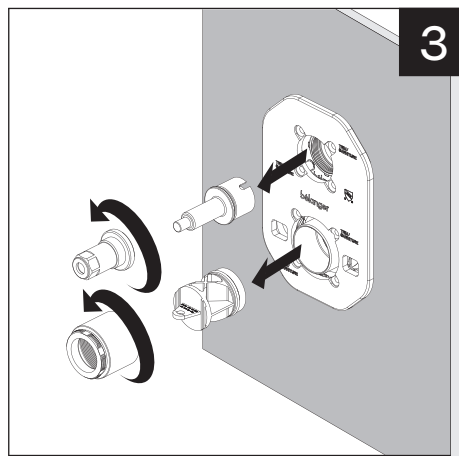


4

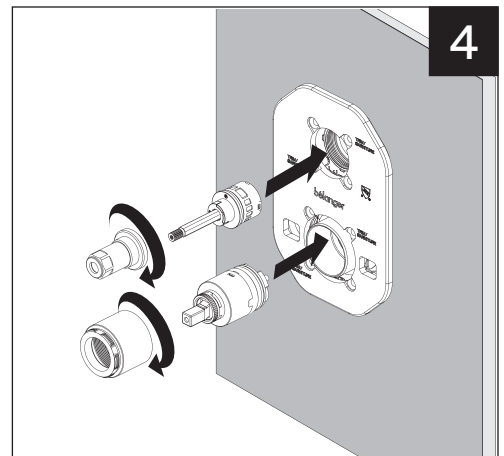


OPTION A & B

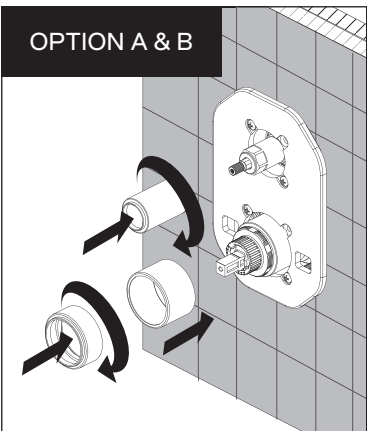


5

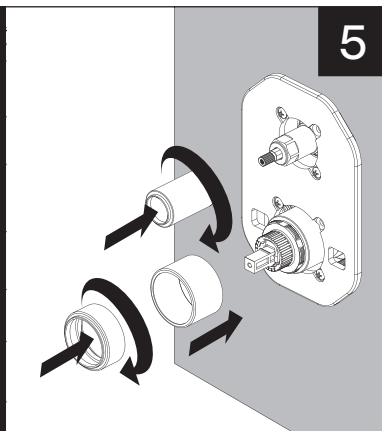




OPTION A & B

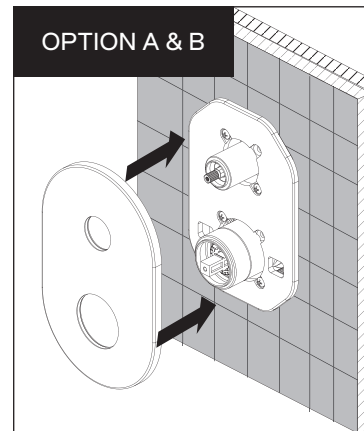


6

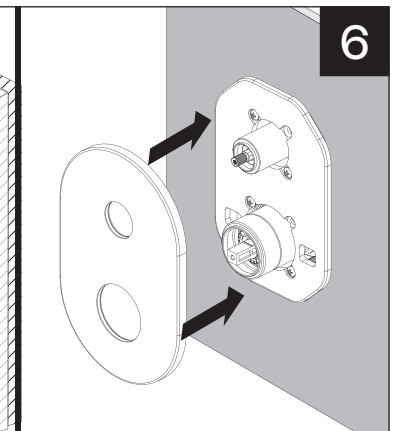

INSTALLATION STEPS - ÉTAPES D'INSTALLATION

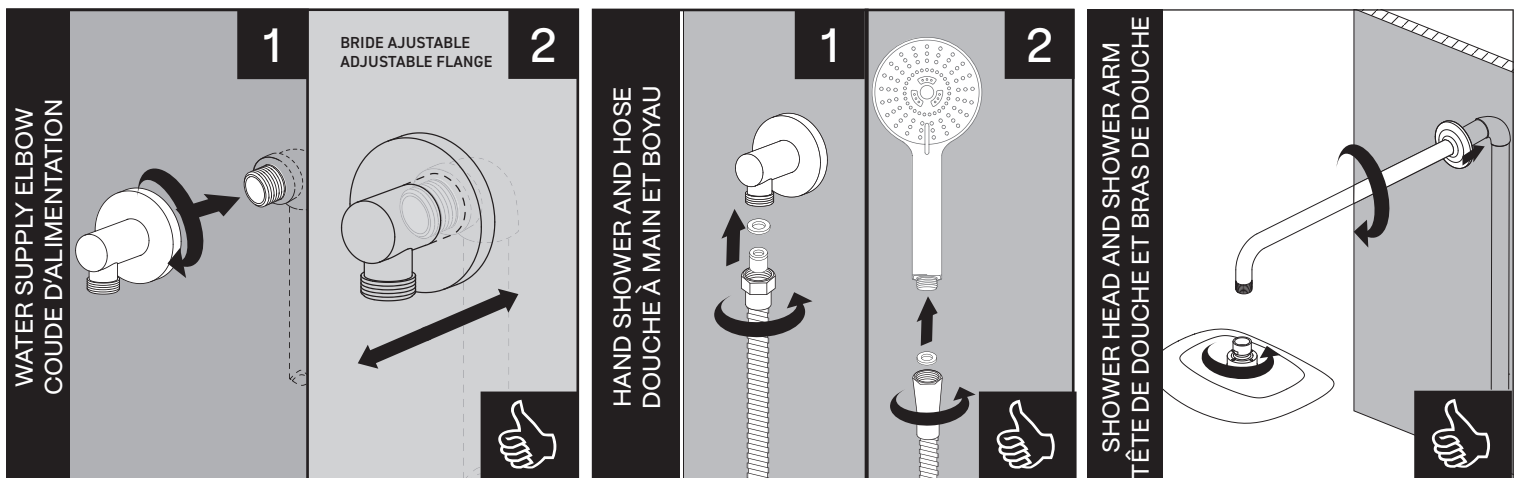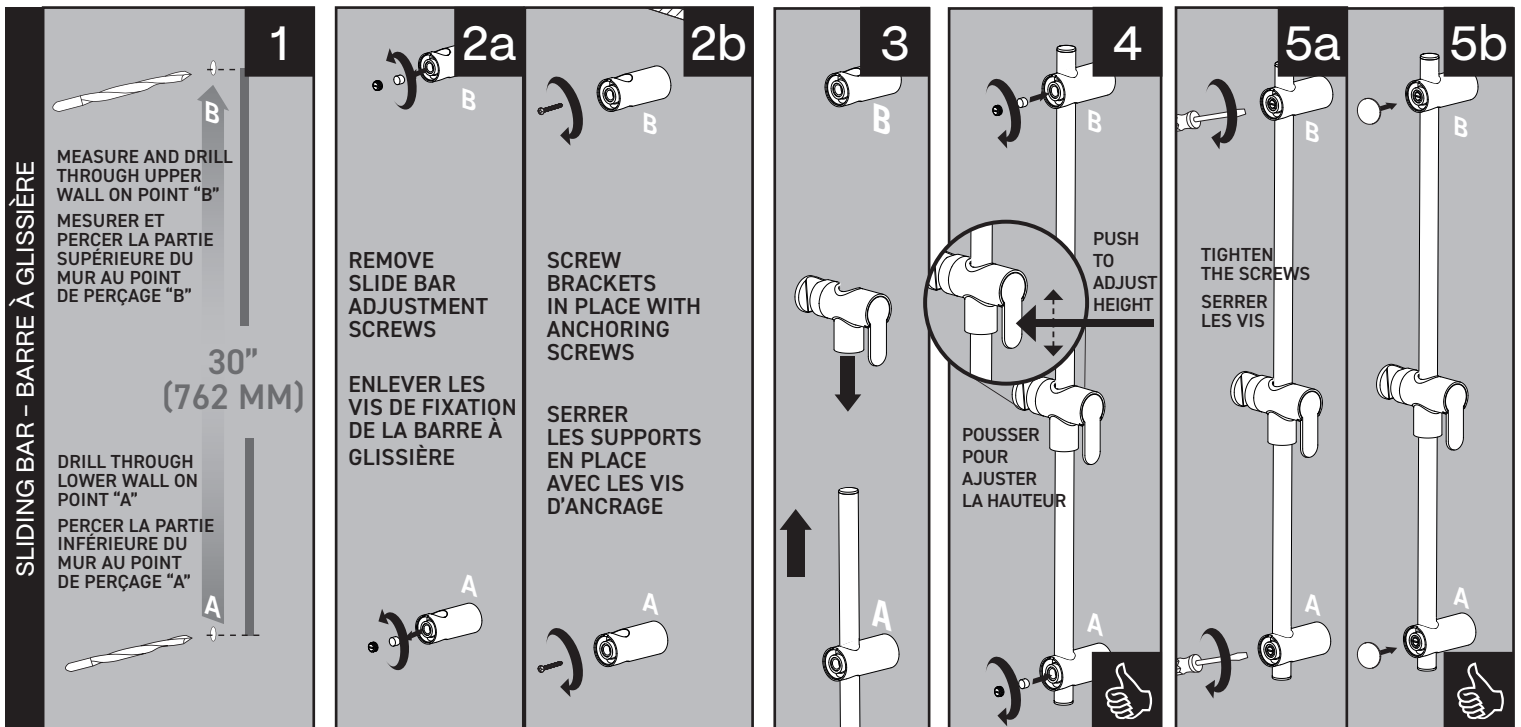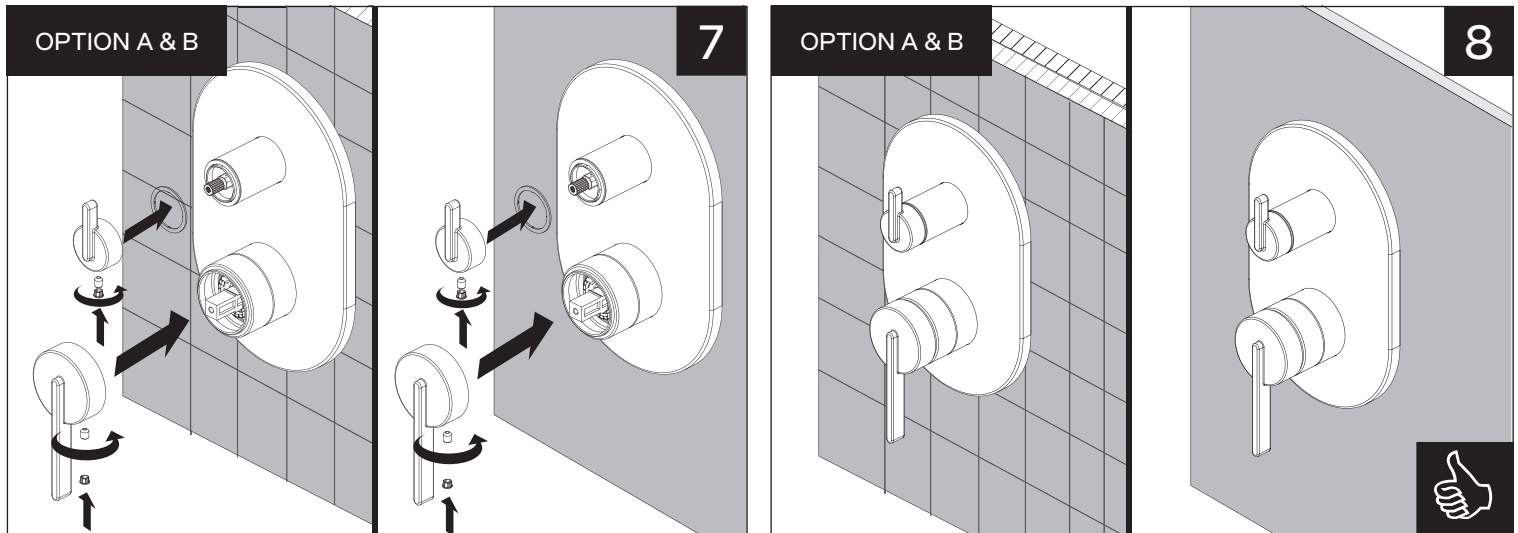


No	Description	Part/Pièce
A	Pressure Balanced Diverter Valve Trim	Garniture de valve à pression équilibrée / déviatrice TBD
A-1	Handle kit	Ensemble de poignée 1000001056
A-2	Index	Index FCHDL4017
A-3	Allen screw	Vis Allen 923001
A-4	Trim Cap	Garniture d'écrou FCDEC7094
A-5	Trim sleeve	Douille de finition 1000000095
A-6	Face plate with seal	Plaque de finition avec joint d'étanchéité FCDEC7126
A-7	O-Ring (48.0mm x 2.5mm)	Joint torique (48.0mm x 2.5mm) FCORA1045
A-8	Ceramic cartridge (P)	Cartouche céramique (P) FC9AC010
A-9	Plate screw	Vis de la plaque de finition C94680-7A
A-10	Wall plate with seal joint	Plaque murale avec joint d'étanchéité FCOTH9058
A-11	Diverter	Inverseur FCCARD012
A-12	O-Ring (30.5mm x 2.5mm)	Joint torique (30.5mm x 2.5mm) 1000000104
A-13	Diverter trim sleeve	Douille de finition de l'inverseur FCDEC5023
A-14	Friction washer	Rondelle FCWAA1029
A-15	Diverter handle kit	Ensemble de poignée pour inverseur FCKTS2183
B	Sliding bar with hand shower kit, water supply elbow and flexible hose	Ensemble de douche à main sur glissière, coude d'alimentation et boyau B90-831
B-1	Flexible hose	Boyau 96179
B-2	30" sliding bar kit (includes flexible hose)	Ensemble de barre à glissière 30 po (incluant boyau) B90-830
B-3	Hand shower	Douche à main FCSPS2037
B-4	Water supply elbow	Coude d'alimentation B92-003
B-5	Hand shower holder	Support pour douche à main B93-800
B-6	Wall support	Support murale B93-801
B-7	End cap wall support	Embout du support murale B93-802
C	Shower arm and flange kit	Ensemble de bras et bride de douche FCDEC0004
D	Shower head	Pomme de douche SPS3045

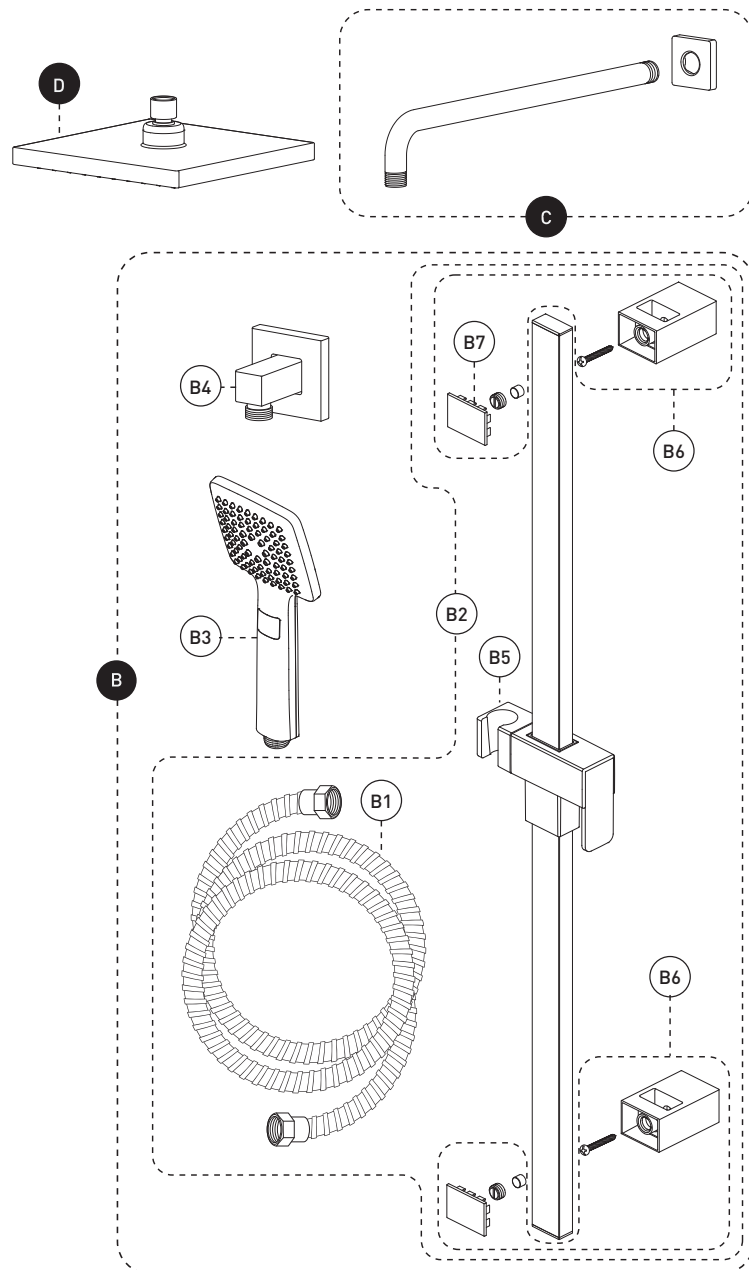


TEMPERATURE LIMITER ADJUSTMENT AJUSTEMENT DU LIMITEUR DE TEMPÉRATURE

TURN CLOCKWISE TO SET
FOR MORE HOT WATER



TOURNER AU SENS HORAIRE
POUR PLUS D'EAU CHAUDE

TURN COUNTERCLOCKWISE
TO SET FOR LESS HOT WATER



TOURNER AU SENS ANTIHORAIRE
POUR MOINS D'EAU CHAUDE

