


Quik COLLECTION | 1000000716

KITCHEN SINK FAUCET
ROBINET POUR ÉVIER DE CUISINE



No	Description		Part/Pièce
1	Index	Index	1000001010
2	Handle screw	Vis de poignée	923001
3	Handle kit	Ensemble de poignée	1000001021
4	Handle adaptor	Adaptateur de la poignée	1000001012
5	Trim Cap	Garniture d'écrou	1000001022
6	Retainer nut	Écrou de retenue	1000001014
7	Ceramic cartridge (35 mm)	Cartouche céramique (35 mm)	FC9M6FR
8	Allen Screw	Vis Allen	1000001015
9	Spout cap	Garniture du bec	1000001016
10	Spout retainer kit	Ensemble de retenue du bec	1000001017
11	Spout kit	Ensemble de bec	1000001023
12	Aerator kit	Ensemble d'aérateur	1000001024
13	Anchor Kit	Ensemble d'ancrage	FCKTS4040
14	Cover Plate	Plaque de recouvrement	1000001025

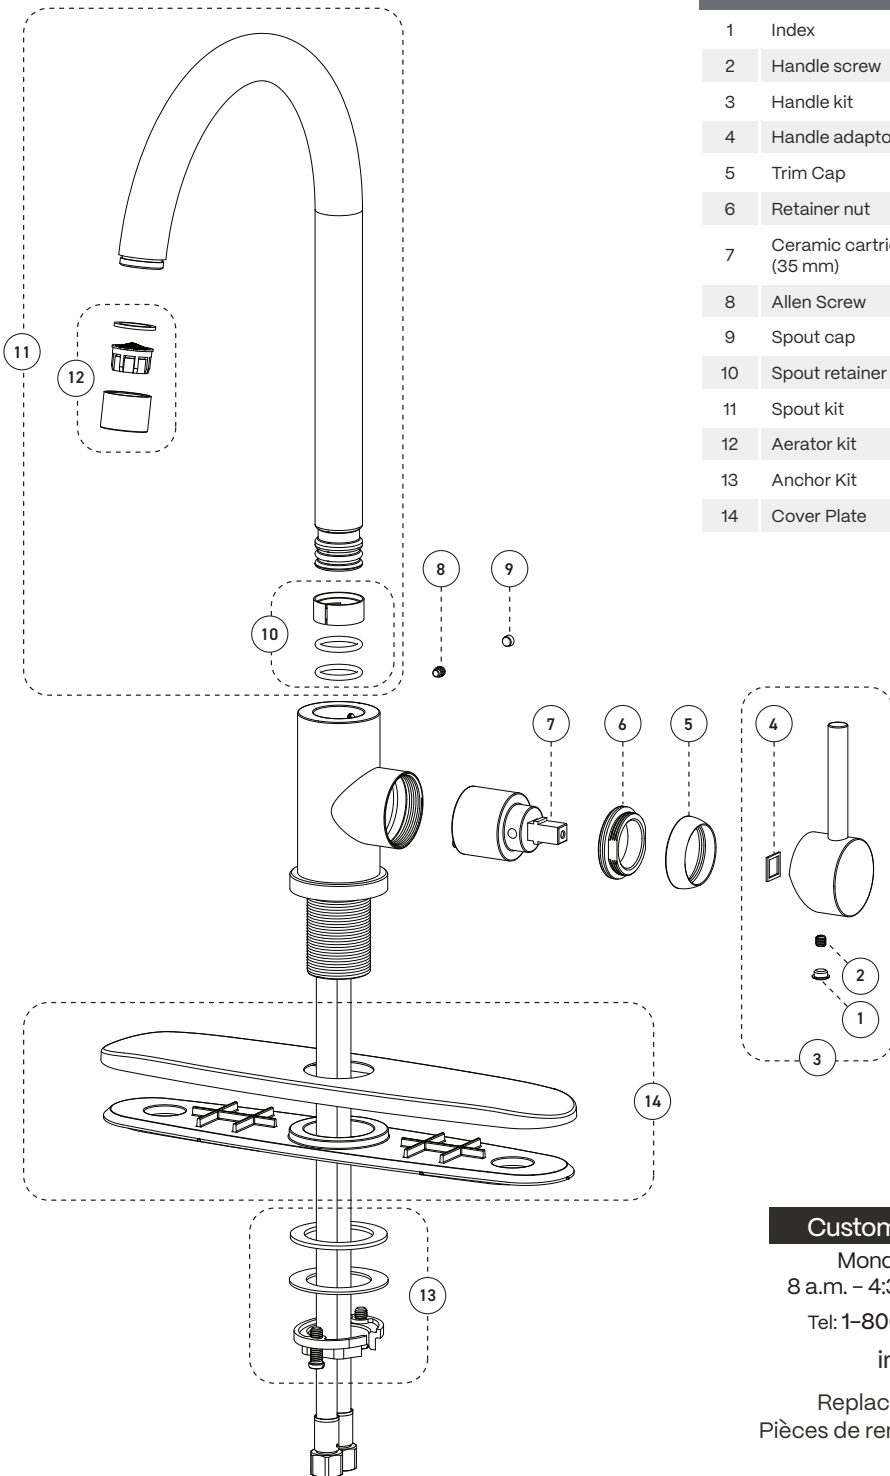

Customer Service | Service à la clientèle

Monday to Friday: 8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T. | Lundi au vendredi: 8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Tel: 1-800-361-5960 Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande



CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, abrasive cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.



For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit

belangerfaucets.com



IB1000000716_QUIK72SS_V250611



ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.

TECHNICAL DRAWING – DESSIN TECHNIQUE

Technical drawing of a deck railing system, showing side and top views with dimensions in feet/inches and millimeters.

Side View Dimensions:

- Top Rail Height: 8" (203 mm)
- Post Height: 14 1/2" (368 mm)
- Post-to-Post Spacing: 10 3/16" (259 mm)
- Handrail Height: 4 15/16" (125 mm)
- Handrail-to-Post Spacing: 3 5/8" (92 mm)
- Deck Thickness: Max. Deck Thickness / Épaisseur max. du comptoir 2" (51 mm)
- Drilling - Percage: Ø 1 3/8" (35 mm)
- Post-to-Deck Spacing: 1 15/16" (49.5 mm)
- Post-to-Deck Spacing (Bottom): 2 5/8" (66 mm)
- Post-to-Deck Spacing (Bottom): 2 9/16" (65 mm)
- Post-to-Deck Spacing (Bottom): 22 7/16" (570 mm)
- Post-to-Deck Spacing (Bottom): 3/8" (10 mm)

Top View Dimensions:

- Handrail Width: 10 5/8" (270 mm)

Plumber's putty Thread seal tape Included / Inclus

Mastic pour Ruban d'étanchéité pour

plomnier* joints filetés**



Raccordez le
connecteur flexible
à la valve en serrant
la main puis ajoutez un
tour à l'aide de la clé
e. Serrez plus au
besoin.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

OR
—
OU

2

3

ON
—
OUVERT

4A

4B

4

4

1 minute

