

Symbio

COLLECTION | 1000001536


LAVATORY SINK FAUCET
ROBINET POUR LAVABO



IB10000001536_SYM22CP_V251218



For warranty details
Pour les détails sur la garantie
belangerfaucets.com

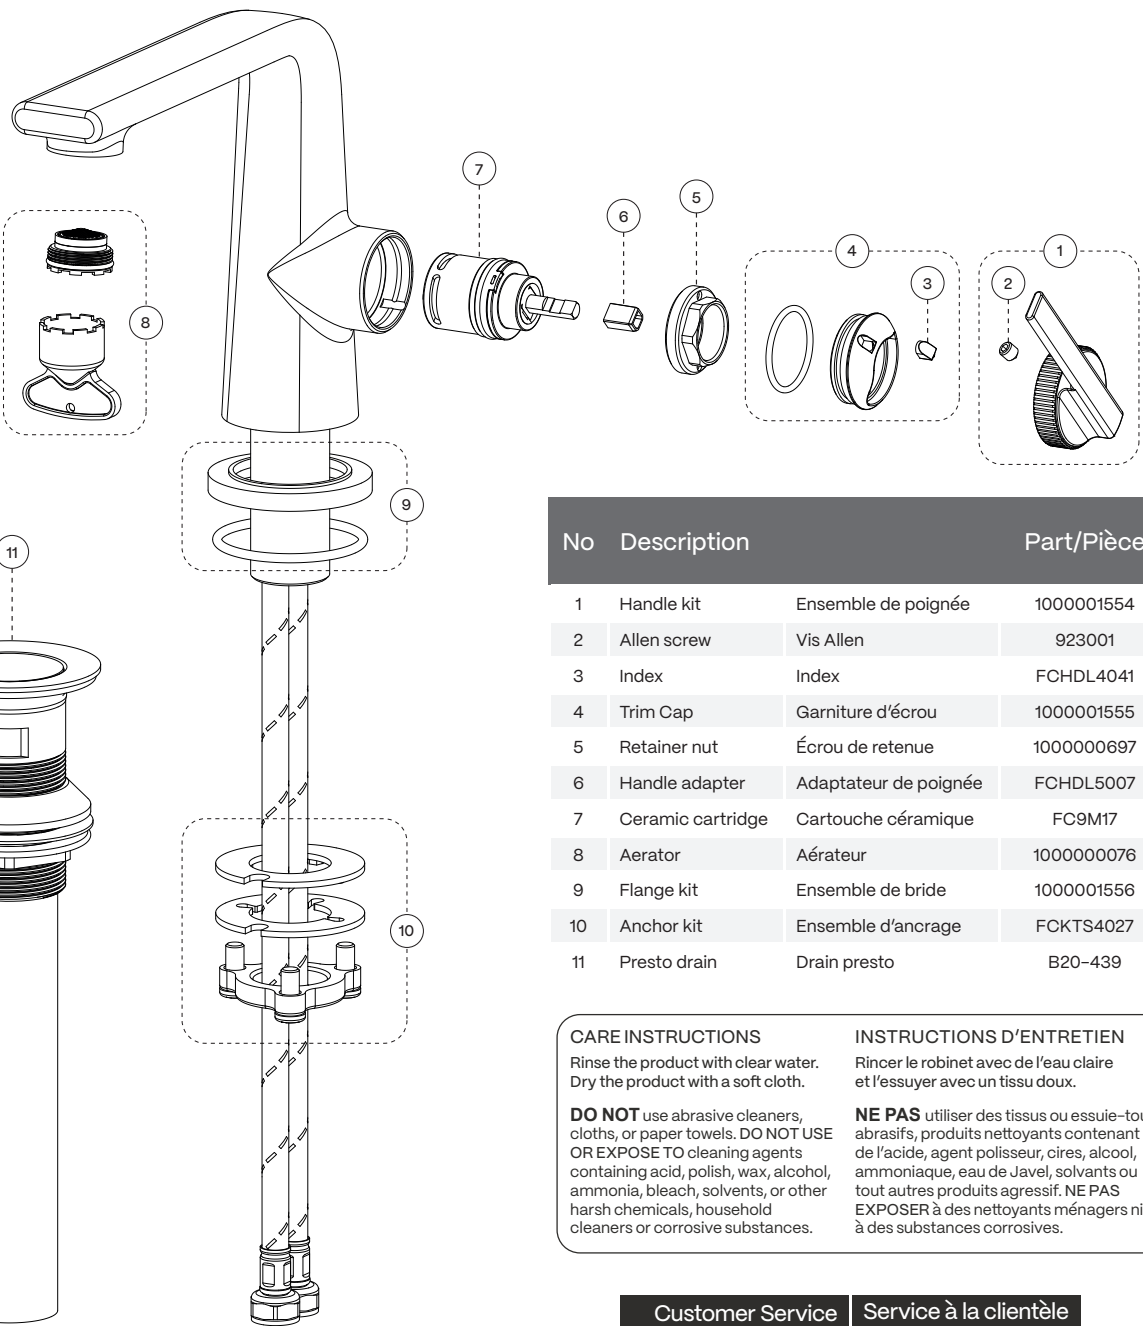

No	Description	Part/Pièce	
1	Handle kit	Ensemble de poignée	1000001554
2	Allen screw	Vis Allen	923001
3	Index	Index	FCSDL4041
4	Trim Cap	Garniture d'écrou	1000001555
5	Retainer nut	Écrou de retenue	1000000697
6	Handle adapter	Adaptateur de poignée	FCSDL5007
7	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9M17
8	Aerator	Aérateur	1000000076
9	Flange kit	Ensemble de bride	1000001556
10	Anchor kit	Ensemble d'ancrage	FKCTS4027
11	Presto drain	Drain presto	B20-439

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT use abrasive cleaners, cloths, or paper towels. **DO NOT USE OR EXPOSE TO** cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvents, or other harsh chemicals, household cleaners or corrosive substances.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

NE PAS utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits agressifs. **NE PAS EXPOSER** à des nettoyants ménagers ni à des substances corrosives.

Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

Service à la clientèle


Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313


info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande


3

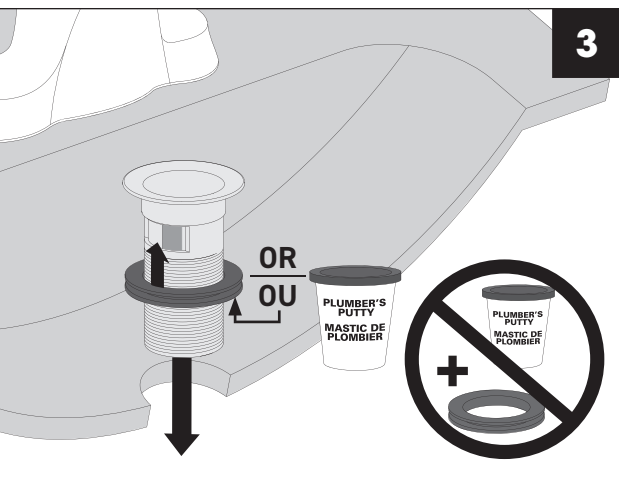

4

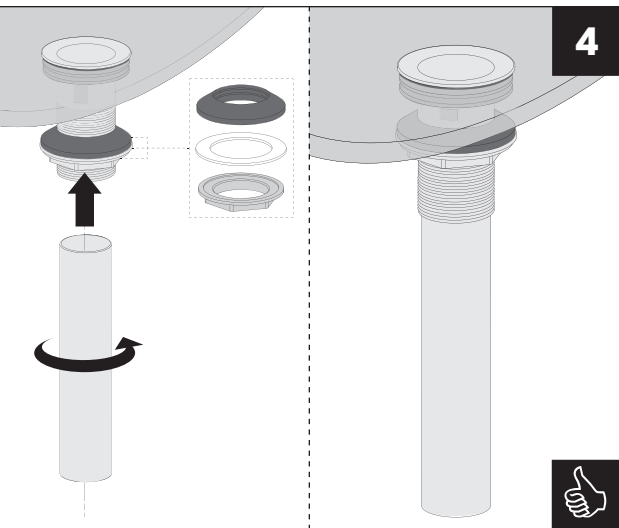

5

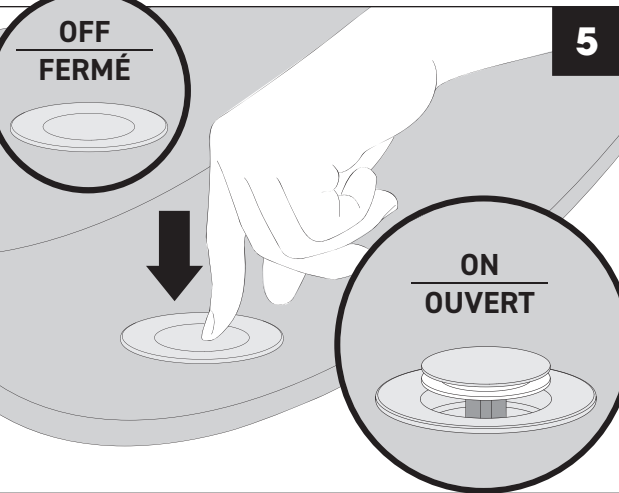




IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality's plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

TECHNICAL DRAWING – DESSIN TECHNIQUE

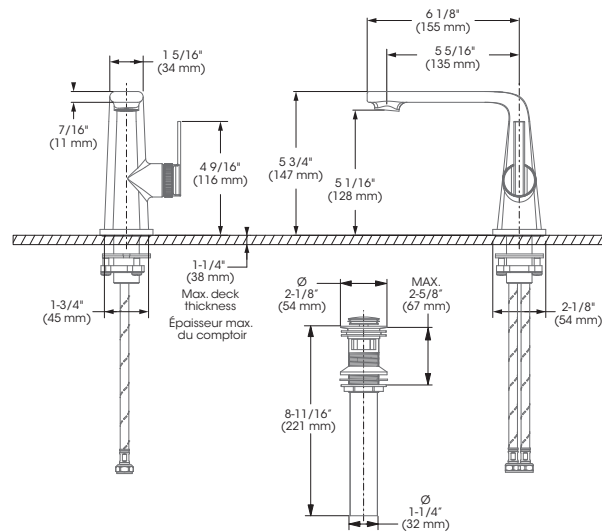

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Plumber's putty	Thread seal tape
Mastic pour plombier *	Ruban d'étanchéité pour joints filetés **

- *Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.
Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.
- **Apply 2 turns of thread seal tape on threaded connections.
Appliquez 2 tours du ruban d'étanchéité sur les connexions filetées.



Connection advice
conseil raccordement

Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.


Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.


INSTALLATION STEPS – ÉTAPES D'INSTALLATION

BEFORE YOU BEGIN / AVANT DE COMMENCER




FLUSH OUTLET WATER VALVES

PURGER LES VALVES DE SORTIE D'EAU




MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE

OFF
FERMÉ

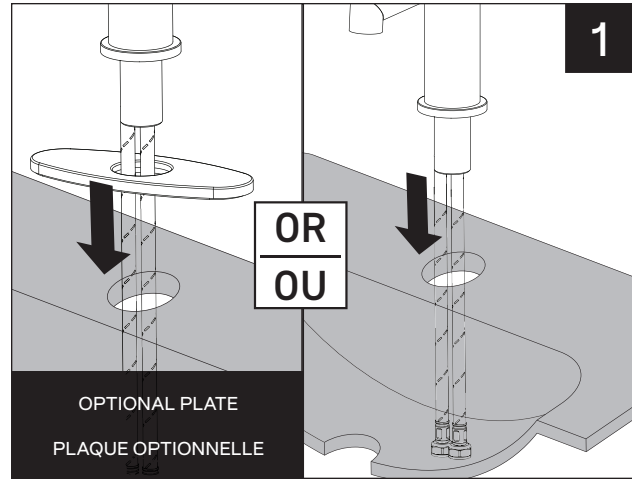


OPTIONAL PLATE
PLAQUE OPTIONNELLE

1

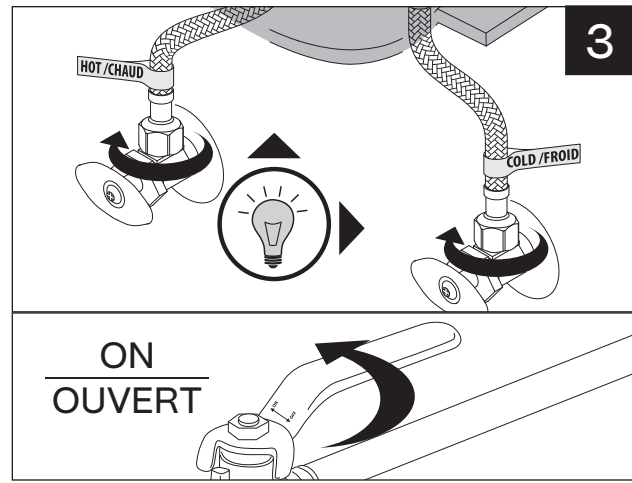

ON
OUVERT



3

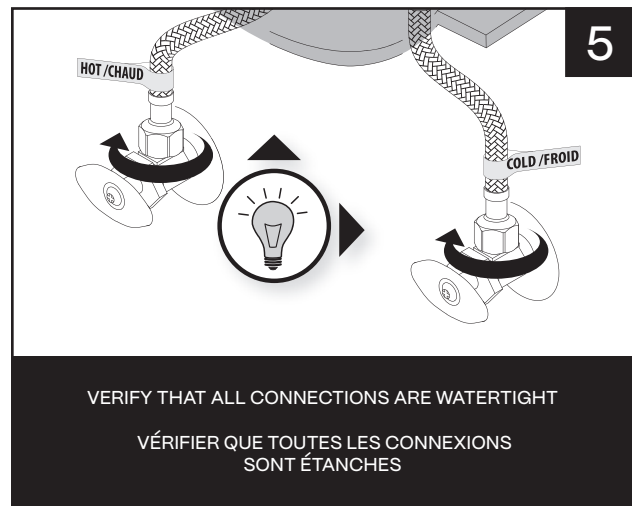

VERIFY THAT ALL CONNECTIONS ARE WATERTIGHT
VÉRIFIER QUE TOUTES LES CONNEXIONS SONT ÉTANCHES

5

INSTRUCTIONS PRESTO DRAIN • DRAIN PRESTO

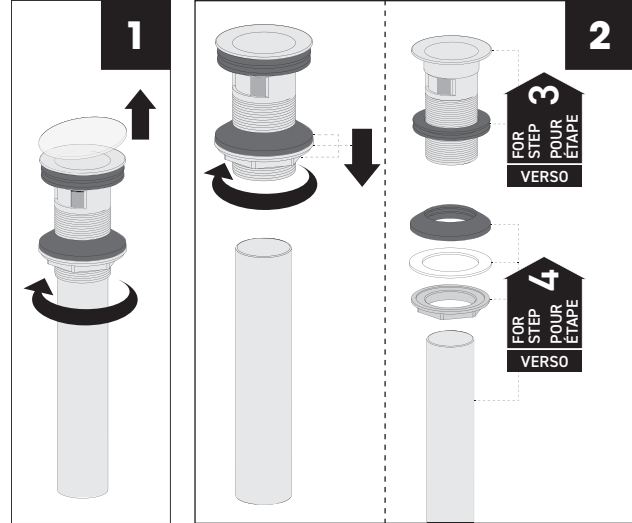


1


2

FOR STEP 3
POUR ÉTAPE 3
VERSO

FOR STEP 4
POUR ÉTAPE 4
VERSO

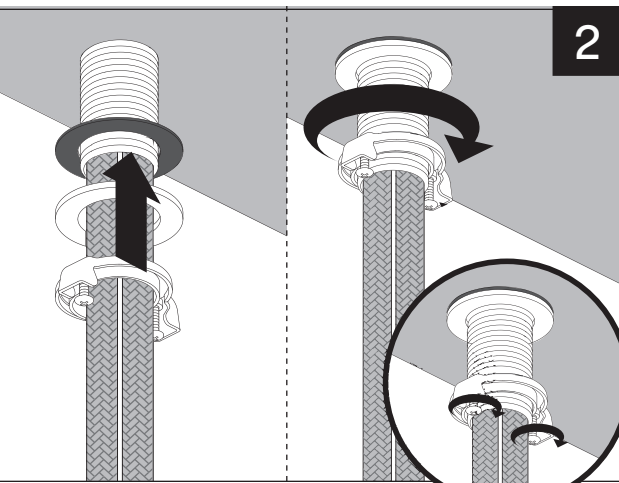

2

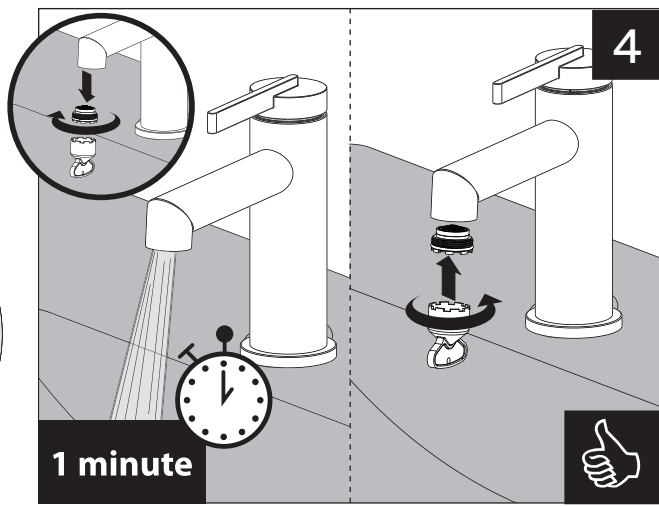

1 minute

