

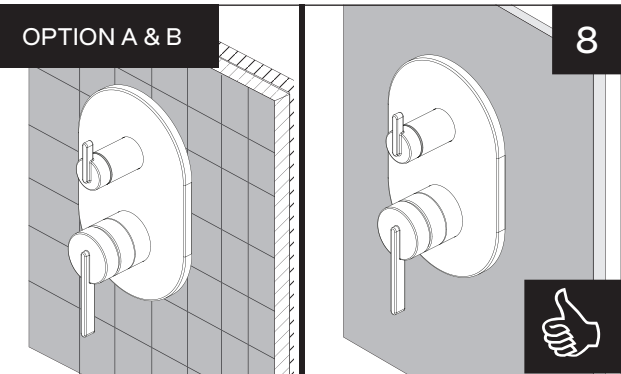
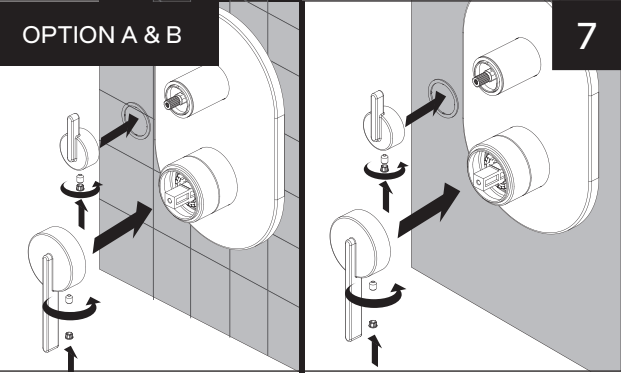
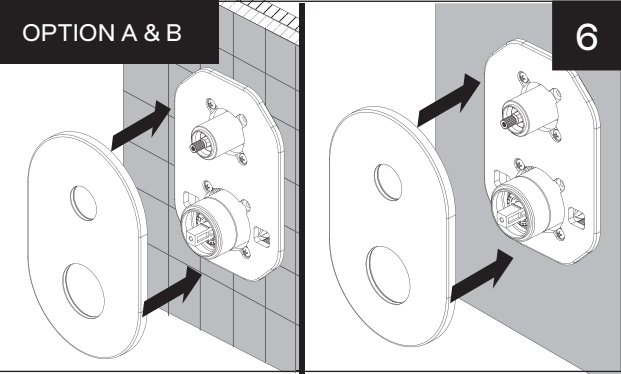


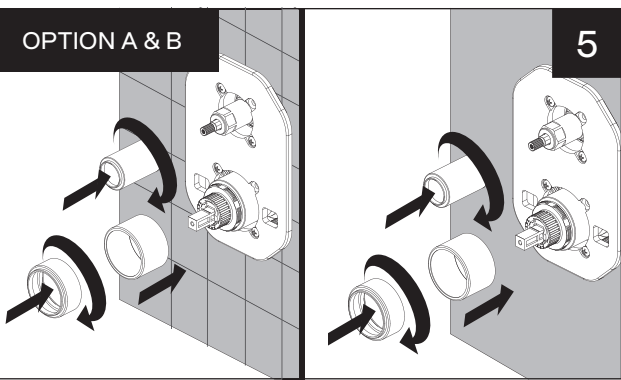

No	Description	Part/Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée
2	Index	Index
3	Allen screw	Vis Allen
4	Trim Cap	Garniture d'écrou
5	Trim sleeve	Douille de finition
6	Face plate with seal	Plaque de finition avec joint d'étanchéité
7	O-Ring (48.0mm x 2.5mm)	Joint torique (48.0mm x 2.5mm)
8	Ceramic cartridge (P)	Cartouche céramique (P)
9	Plate screw	Vis de la plaque de finition
10	Wall plate with seal joint	Plaque murale avec joint d'étanchéité
11	Diverter	Inverseur
12	O-Ring (30.5mm x 2.5mm)	Joint torique (30.5mm x 2.5mm)
13	Diverter trim sleeve	Douille de finition de l'inverseur
14	Friction washer	Rondelle
15	Diverter handle kit	Ensemble de poignée pour inverseur

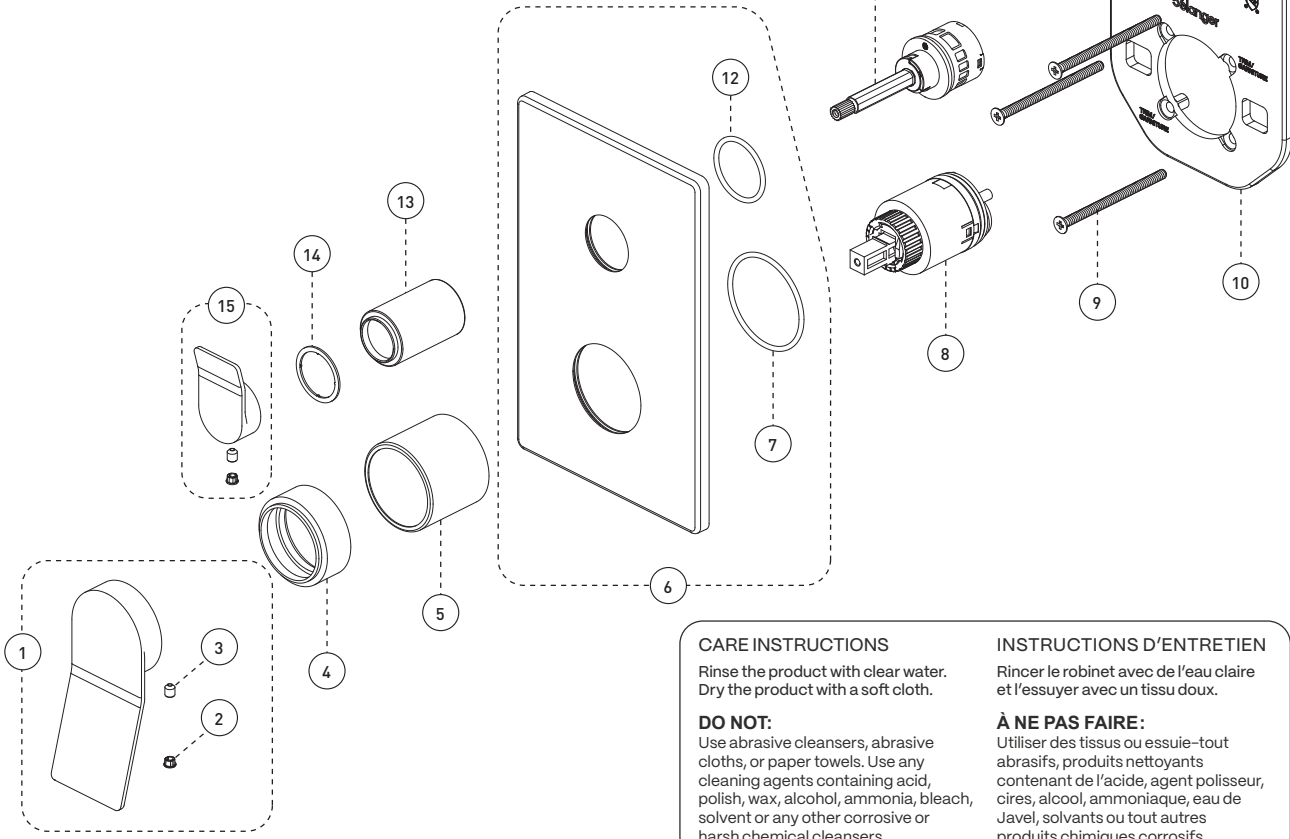

Volta

COLLECTION | 1000001110

VALVE TRIM
GARNITURE DE VALVE



Customer Service	Service à la clientèle
Monday to Friday: 8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.	Lundi au vendredi: 8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.
Tel: 1-800-361-5960 Fax: 1-888-533-8313	
info@belangerfaucets.com	
Replacement parts are available on order Pièces de remplacement disponibles sur commande	
Bélanger	
For warranty and to register your product Garantie et enregistrement de votre produit	
belangerfaucets.com	

1B1000001110_VOL200PCP_v250620





IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing – Dessin technique

1000001110

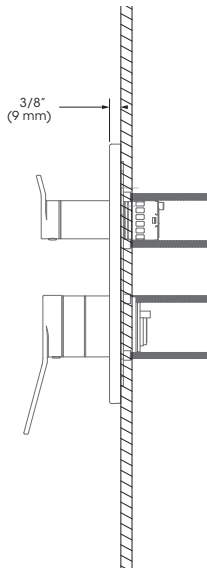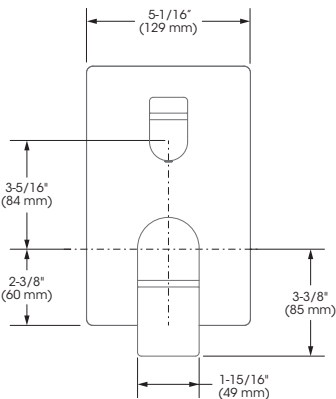

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Thread seal tape
Ruban d'étanchéité pour joints filetés **

Included / Inclus

**Apply thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetées.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.


Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

BEFORE YOU BEGIN // AVANT DE COMMENCER

* We insist on using copper pipe to connect the valve to the spout. PEX pipe adaptors can cause flow restriction, thus creating a backflow to the showerhead.

* Nous insistons sur l'utilisation d'un tuyau de cuivre pour raccorder la valve au bec. Les adaptateurs de tuyau PEX peuvent causer une restriction de débit et un retour d'eau à la douche.

MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE

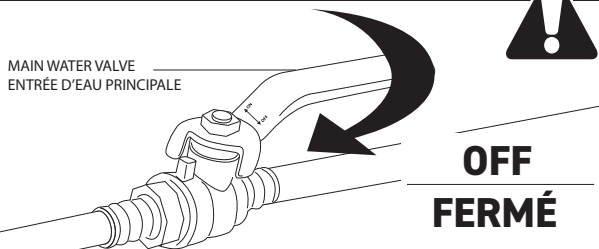

Installation steps – Étapes d'installation

OPTION A: DRYWALL AND TILES
OPTION A: MUR DE GYPSE ET TUILES

