


# Fusio

## COLLECTION | 100000731

PULL-DOWN KITCHEN SINK FAUCET  
ROBINET POUR ÉVIER AVEC BEC AMOVIBLE



No	Description	Part/Pièce	
1	Handle kit	Ensemble de poignée	1000001406
2	Index	Index	1000001407
3	Trim cap	Garniture d'écrou	1000001408
4	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9M6FR
5	Spout anchor	Ancrage du bec	FCDEC7024
6	Nylon flexible hose	Tuyau flexible en nylon	FCHOS1026
7	Rubber washer (15,0 mm x 9,0 mm x 2,9 mm)	Rondelle de caoutchouc (15,0 mm x 9,0 mm x 2,9 mm)	N / A
8	Hand spray	Douchette	1000001409
9	Base washer (44,8 mm x 33,5 mm x 4,5 mm)	Rondelle d'étanchéité (44,8 mm x 33,5 mm x 4,5 mm)	FCOTH9040
10	Retainer clip	Anneau de retenue	FCOTH2002
11	Quick anchoring system	Système d'ancrage rapide	FCOTH9038
12	Weight	Poids	FCOTH9029
13	Deck plate kit (ensemble)	Plaque décorative (ensemble)	1000001410
14	Optional anchoring kit for thicker counter	Ensemble d'ancrage pour comptoir plus épais	FOKTS4031
15	Retainer nut	Écrou de retenue	1000001411

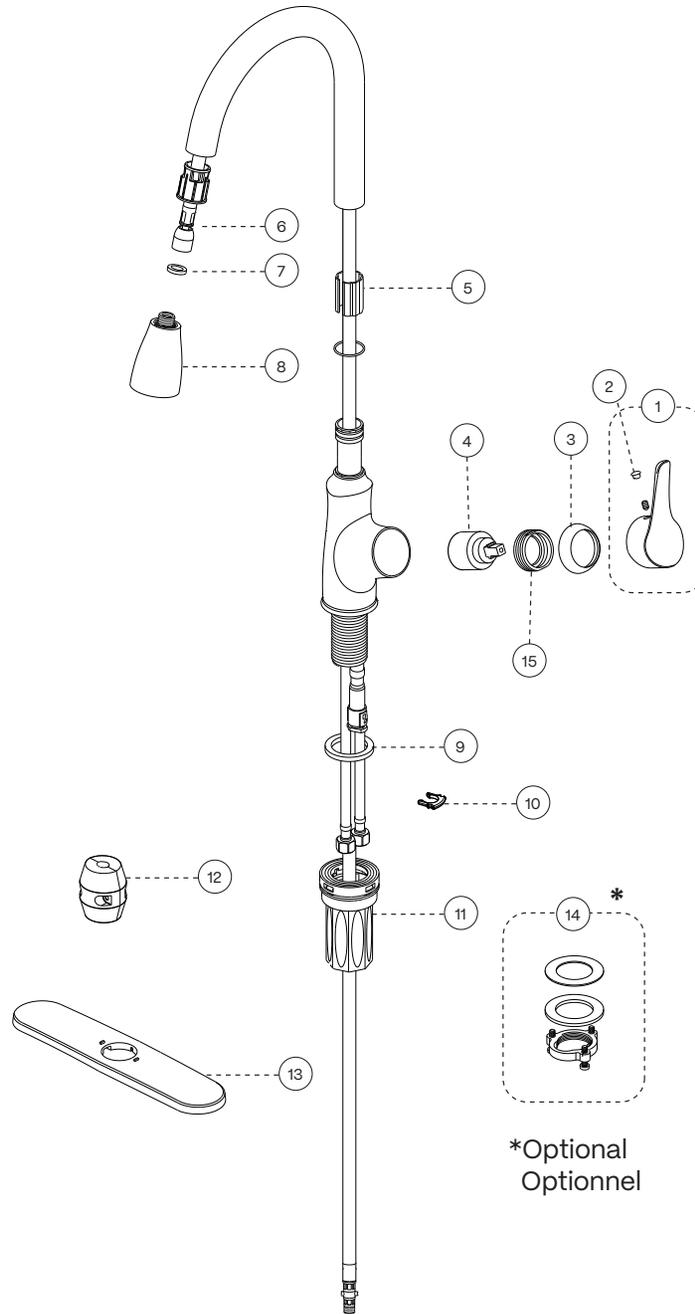

\*Optional  
Optionnel

### CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.  
Dry the product with a soft cloth.

**DO NOT** use abrasive cleaners, cloths, or paper towels. **DO NOT USE OR EXPOSE TO** cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvents, or other harsh chemicals, household cleaners or corrosive substances.

### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

**NE PAS** utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits agressifs. **NE PAS EXPOSER** à des nettoyants ménagers ni à des substances corrosives.

### Customer Service

Monday to Friday:  
8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

### Service à la clientèle

Lundi au vendredi:  
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order  
Pièces de remplacement disponibles sur commande






# IMPORTANT

Bélangier recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality's plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering.

**ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélangier recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

## Technical drawing - Dessin technique

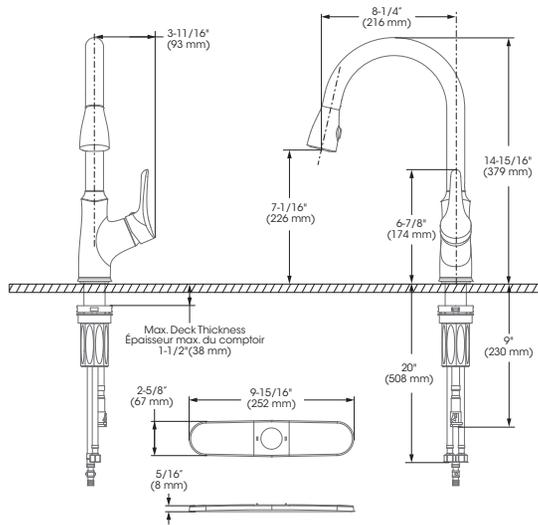

## RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS



\*\* Apply thread seal tape on threaded connections.  
Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetéés.



### CONNECTION ADVICE CONSEIL RACCORDEMENT

Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.


Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.


## Installation steps - Étapes d'installation

### Before you begin / Avant de commencer



FLUSH OUTLET WATER VALVES  
PURGER LES VALVES DE SORTIE D'EAU

MAIN WATER VALVE  
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE



OFF  
FERMÉ

